

KERAPLAST

Ohrevné pásy KERAPLAST

Základná charakteristika

Ohrevné pásy KERAPLAST zaručujú bezproblémovú prevádzku lisovacieho stroja a sú vhodné na použitie vo všetkých lisovacích zariadeniach na plasty **s prevádzkovou teplotou do 500 °C**. Kvalitné materiály, z ktorých je teleso vyrobené, umožňujú dosiahnuť výborné výsledky pri práci.

Základné údaje

- dlhá životnosť
- skvelé vedenie tepla
- certifikácia ISO 9001:2000
- jednoduchá inštalácia
- odolný vnútorný plášť
- rovnomerné rozloženie tepla
- špeciálny kovový kryt chrániaci pás pred nárazmi


Ohrevné pásy disponujú odolnou špirálou, ktorá veľmi dobre vedie teplo. Telesá je možné vyrobiť od priemeru 70 mm. Pre maximálny priemer **neexistujú žiadne obmedzenia**.


Potrebné parametre pre cenovú ponuku

Na vytvorenie cenovej ponuky je nutné poskytnúť tieto parametre:

- **ØD** (priemer) – uvádza sa v mm
- **L** (šírka) – uvádza sa v mm
- **V** (napájacie napätie) – uvádza sa vo voltoch
- **W** (výkon) – uvádza sa vo wattoch
- **poloha** – udáva sa v stupňoch
- **požadovaný typ svorkovnice**
- **dĺžka kábla**

Standard Width (mm)					
23	106	188	271	353	436
31	113	195	278	360	443
38	121	203	286	368	451
46	128	210	293	375	458
53	136	218	301	383	466
61	143	225	308	390	473
68	151	233	316	398	481
76	158	240	323	405	488
83	166	248	331	413	496
91	173	255	338	420	503
98	181	263	346	428	511

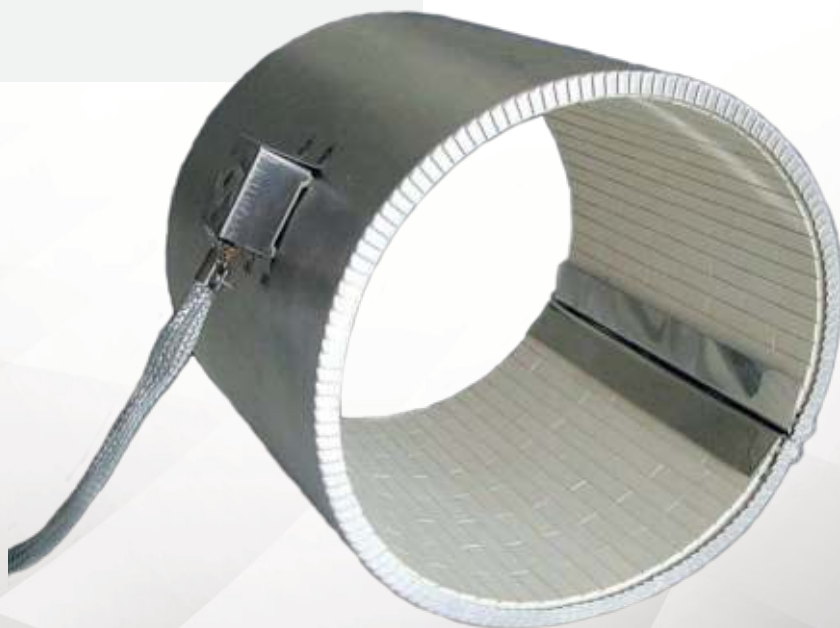

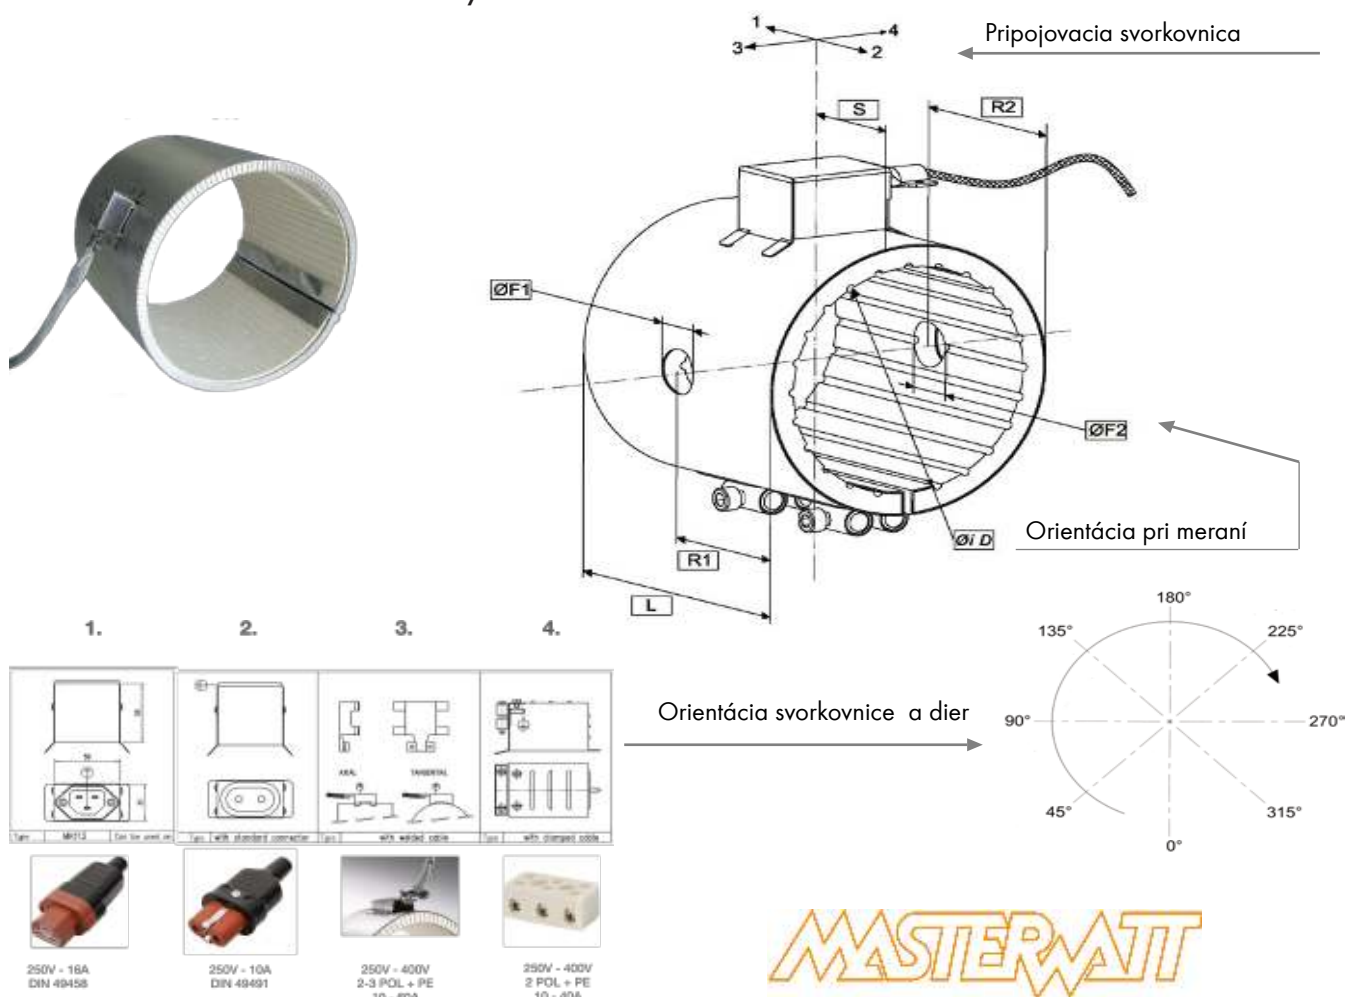

Diameter / priemer D (mm)			Nr. of pieces / počet ks:		
Lenght / dĺžka L (mm)					
Voltage / napájanie V (230V / 400V)					
Power / výkon W (or / alebo max.)					
Terminal board / typ svorkovnice			Cable direction / vývod kábla (1,2,3,4)		
Board orientation / orientácia svorkovnice			Quote / odsadenie svorkovnice S		
Cable lenght / dĺžka kábla (mm)					
Hole 1 pos. Pozícia diery 1		Quote R1 Odsadenie diery 1		Diameter F1 Priemer diery 1	
Hole 2. Pos. Pozícia diery 2		Quote R2 Odsadenie diery 2		Diameter F2 Priemer diery 2	
Note:					
Poznámky:					