

PIROSLIM

Elektrické ohrevné teleso PIROSLIM

Základná charakteristika

Ohrevné teleso PIROSLIM je charakteristické **menšími rozmermi**, vďaka čomu dokáže efektívne nahradiť hrubšie UGL teleso. Má **vysoký výkon 5 W/cm²** a je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Ohrevné teleso sa odporúča používať hlavne pri tavení vysoko korozívnych plastových materiálov, napríklad PVC a iné. Využívať sa však dá aj pri iných druhoch lisovania **s prevádzkovou teplotou do 350 °C**.

Základné údaje

- štandardná dĺžka kábla je 1 000 mm
- maximálna prevádzková teplota je 350 °C
- špeciálna konštrukcia zaisťuje vysokú bezpečnosť
- napájanie telesa je vyriešené prostredníctvom káblov, ktoré odolávajú aj vyšším teplotám
- plášť je vyrobený z upravenej ocele, aby sa zaisťovala jeho odolnosť voči korózii a zabránilo sa zatekaniu plastov


Ohrevné teleso PIROSLIM sa dodáva v štandardných rozmeroch. V prípade záujmu je však možné vyrobiť aj špeciálne prevedenia:

- s odlišnými rozmermi,
- s káblami s inou dĺžkou,
- s iným vykurovacím výkonom alebo odlišným napájacím napätím, pričom výkon nesmie presahovať 5 W/cm²,
- so zabudovaným termočlánkom typu „J“.

Potrebné parametre pre cenovú ponuku

Na vytvorenie cenovej ponuky je nutné poskytnúť tieto parametre:

- priemer (mm),
- dĺžka (mm),
- napájacie napätie (V),
- výkon (W),
- dĺžka kábla (mm),
- vstavaný termočlánok (na objednávku).

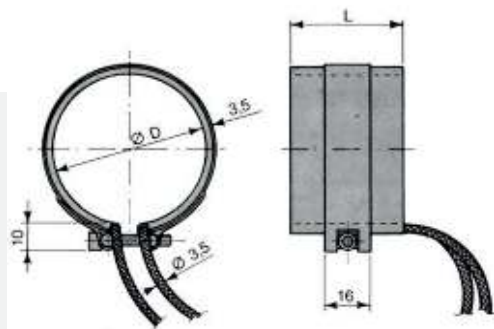

Tabuľka štandardných rozmerov

D	L	Watt 230V	Kód
25	30	120	14025030
30	25	120	14030025
	30	140	14030030
	35	165	14030035
	40	185	14030040
35	25	135	14035025
	30	165	14035030
	35	190	14035035
	40	220	14035040
	45	235	14035045
40	25	155	14040025
	30	190	14040030
	35	220	14040035
	40	250	14040040
	45	280	14040045
42	25	165	14042025
	30	200	14042030
	35	230	14042035
	40	265	14042040
45	25	175	14045025
	30	210	14045030
	35	250	14045035
	40	280	14045040
	45	320	14045045
	50	350	14045050
50	20	155	14050020
	25	195	14050025
	30	235	14050030
	35	275	14050035
	40	315	14050040
	50	390	14050050
55	20	170	14055020
	25	215	14055025
	30	260	14055030
	35	300	14055035
	40	345	14055040
	50	430	14055050
60	20	190	14060020
	25	235	14060025
	30	280	14060030
	35	330	14060035
	40	375	14060040
	50	470	14060050
	60	565	14060060
65	20	200	14065020
	25	255	14065025
	30	305	14065030
	35	355	14065035
	40	405	14065040
	50	510	14065050
	60	610	14065060

70	20	220	14070020
	25	270	14070025
	30	330	14070030
	35	385	14070035
	40	440	14070040
	50	550	14070050
	60	660	14070060
75	20	235	14075020
	25	295	14075025
	30	355	14075030
	35	410	14075035
	40	470	14075040
	50	590	14075050
	60	705	14075060
80	20	250	14080020
	25	310	14080025
	30	375	14080030
	35	440	14080035
	40	500	14080040
	50	630	14080050
	60	750	14080060
85	20	265	14085020
	25	330	14085025
	30	400	14085030
	35	465	14085035
	40	530	14085040
	50	665	14085050
	60	800	14085060
90	20	280	14090020
	25	350	14090025
	30	420	14090030
	35	490	14090035
	40	565	14090040
	50	705	14090050
	60	845	14090060
95	20	300	14095020
	25	370	14095025
	30	445	14095030
	35	520	14095035
	40	595	14095040
	50	745	14095050
	60	895	14095060
100	20	315	14100020
	25	390	14100025
	30	470	14100030
	35	550	14100035
	40	630	14100040
	50	785	14100050
	60	940	14100060

Rozmery mimo tabuľku sú na dopyt / výrobu
- cena a dodanie na vyžiadanie