

UGL

Ohrev špičky vstrekovacej komory

Základná charakteristika

Ohrievače trysiek UGL majú špeciálnu konštrukciu, vďaka ktorej sú odolné voči prenikaniu plastov aj v prípade úniku z trysky. Vďaka odolným materiálom, ktoré boli použité na výrobu, sa dajú využiť aj pri teplote 350 °C.


Základné údaje

- napájanie cez 2-pólový uzemňovací kábel
- vysoký výkon 5 W/cm²
- dĺžka kábla 1 000 m
- pripojenie pod sklonom 45°
- upevnenie ohrievača je zabezpečené prostredníctvom šesťhranných skrutiek

Potrebné parametre pre cenovú ponuku

Na vytvorenie cenovej ponuky je nutné poskytnúť tieto parametre:

- priemer (mm),
- dĺžka (mm),
- napájacie napätie (V),
- výkon (W),
- dĺžka kábla (mm),
- vstavaný termočlánok (na objednávku).

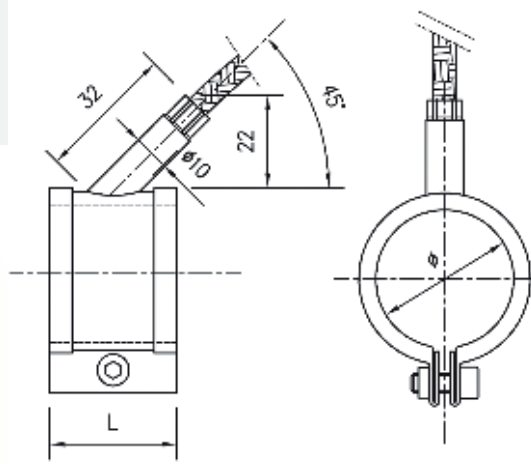

Tabuľka štandardných rozmerov

D	L	Watt 230V	Kód
25	30	120	29025030
30	25	120	29030025
	30	140	29030030
	35	165	29030035
	40	185	29030040
35	25	135	29035025
	30	165	29035030
	35	190	29035035
	40	220	29035040
	45	235	29035045
40	25	155	29040025
	30	190	29040030
	35	220	29040035
	40	250	29040040
	45	280	29040045
42	25	165	29042025
	30	200	29042030
	35	230	29042035
	40	265	29042040
45	25	175	29045025
	30	210	29045030
	35	250	29045035
	40	280	29045040
	45	320	29045045
	50	350	29045050
50	25	195	29050025
	30	235	29050030
	35	275	29050035
	40	315	29050040
	50	390	29050050
55	25	215	29055025
	30	260	29055030
	35	300	29055035
	40	345	29055040
	50	430	29055050
60	25	235	29060025
	30	280	29060030
	35	330	29060035
	40	375	29060040
	50	470	29060050
	60	565	29060060
65	25	255	29065025
	30	305	29065030
	35	355	29065035
	40	405	29065040
	50	510	29065050
	60	610	29065060

70	25	270	29070025
	30	330	29070030
	35	385	29070035
	40	440	29070040
	50	550	29070050
	60	660	29070060
75	25	295	29075025
	30	355	29075030
	35	410	29075035
	40	470	29075040
	50	590	29075050
	60	705	29075060
80	25	310	29080025
	30	375	29080030
	35	440	29080035
	40	500	29080040
	50	630	29080050
	60	750	29080060
85	25	330	29085025
	30	400	29085030
	35	465	29085035
	40	530	29085040
	50	665	29085050
	60	800	29085060
90	25	350	29090025
	30	420	29090030
	35	490	29090035
	40	565	29090040
	50	705	29090050
	60	845	29090060
95	25	370	29095025
	30	445	29095030
	35	520	29095035
	40	595	29095040
	50	745	29095050
	60	895	29095060
100	25	390	29100025
	30	470	29100030
	35	550	29100035
	40	630	29100040
	50	785	29100050
	60	940	29100060

Rozmery mimo tabuľku sú na dopyt / výrobu
- cena a dodanie na vyžiadanie